




GLIDiC Sound Air TW-7000
取扱説明書



はじめに

本製品をご使用前に、「かんたんガイド」およびこの説明書を必ずお読みください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

●本書の記載について

- 一般的なスマートフォンでの画面や手順を掲載しています。お使いの機器によっては異なりますので、お持ちの取扱説明書をご確認ください。
- お使いの機器やOSにより動作が異なります。

対応機器

Bluetooth機能を搭載しているスマートフォン・タブレット、その他音楽再生機能、通話機能を有するBluetooth搭載機器

仕様

使用温度範囲：5℃～35℃

●イヤホン本体

内蔵電池：リチウムポリマー電池 3.7V 85mAh
Bluetooth規格：Version 5.0
通信距離：約10m (出力：Class 2) *
対応プロファイル：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック：SBC, AAC
対応コンテンツ保護：SCMS-T
登録デバイス数：最大 8 台
外形寸法：約23 (W) ×19 (D) ×24 (H) mm

*: ご使用環境により異なります。

●充電用ケース

内蔵電池：リチウムポリマー電池 3.7V 460mAh
インターフェース：microUSB (Type-B) ポート
外形寸法：約80 (W) ×28 (D) ×36 (H) mm

●充電用ケーブル

インターフェース：microUSB (Type-B) コネクタ、USB (Type-A) コネクタ
ケーブル長：約30cm

動作時間

音楽再生時間/通話時間：約9時間

充電用ケース使用時

音楽再生時間/通話時間：約25時間

充電時間：イヤホン約1時間、ケース約2時間

*: ご使用環境により異なります。

本製品の使用

複数の機器を登録する

本製品には最大8台の機器を登録できます。
※イヤホンで通話したり音楽を聴いたりするには、対応機種と接続する必要があります。

●2台目以降の登録・接続手順

①イヤホンの待機中/音楽再生中に、右イヤホンの多機能ボタンを長押しする (5秒以上)



右 (R)

LEDが赤と白で交互に点滅します。
● 登録モード開始のサウンドが鳴ります。
※本製品と接続中だった機器との接続は解除されます。

②対応機器の設定画面で登録・接続操作を行う
以降の登録・接続手順は、1台目と同じです。
かんたんガイド「登録 (ペアリング) ・接続する」の手順②に従って、登録・接続してください。

③接続する機器を切り替えたい場合、下記の操作を行う

- ③-1. 接続を解除したい機器で、「かんたんガイド」の「再接続する/接続解除する」に従って接続を解除する
- ③-2. 接続したい機器で、「かんたんガイド」の「再接続する/接続解除する」に従って再接続する

LEDの見方

●右イヤホン

動作	LED
充電中	赤 点灯
電源オン	白 ゆっくり1回点滅
タイムアウト*	白 ゆっくり1回点滅
登録モード中	赤 白 赤 白 … 点滅
登録・接続完了	白 白 白 3回点滅
待機中(非接続中)	白 白 白 白 … 点滅
待機中(接続中)	白 5秒 白 5秒 … 5秒間隔で点滅
通話中/音楽再生中	白 4秒 白 … 4秒間隔でゆっくり点滅
着信中	白 白 2秒 白 白 … 2秒間隔で点滅
リセット完了	白 赤 白 赤 白 赤 6回点滅

●左イヤホン

動作	LED
充電中	赤 点灯
電源オン	白 ゆっくり1回点滅
タイムアウト*	白 ゆっくり1回点滅
待機中(接続中)	白 5秒 白 5秒 … 5秒間隔で点滅
通話中/音楽再生中	白 4秒 白 … 4秒間隔で点滅
着信中	白 白 2秒 白 白 … 2秒間隔で点滅
リセット完了	白 赤 白 赤 白 赤 6回点滅

*: 登録モードに入ってから約3分経過後、および対応機器との接続が切れてから約3~6分経過後、タイムアウトして電源が切れます。

●充電用ケース

充電用ケースのふたを開けたときや充電中、充電用ケースのバッテリー残量に応じて、点灯/点滅します。

残量	LED
残量少	LEDが1つ点灯/点滅
残量中	LEDが2つ点灯/点滅
残量多	LEDが3つ点灯/点滅

困ったときには

登録・接続ができない

以下の①~⑤を順番に確認してください。

①登録時、右イヤホンのLEDが赤と白で交互に点滅していますか？



上記のとおりになっていない場合、LEDの状態に応じて、対処してください。

白のみで点灯/点滅	登録モードになっていません。登録モードにしてください。 →左記「複数の機器を登録する」手順① ※初回登録時/リセット後は、左右イヤホンに充電用ケースに入れてから、左右イヤホンを取り出して数秒後、登録モードになります。
消灯	バッテリー残量がゼロです。充電してください。 →かんたんガイド「ケース/イヤホンに充電する」
赤と白で交互に点滅後、消灯する	登録モードは約3分で終了し、電源がオフになります。再度登録モードにしてください。 →左記「複数の機器を登録する」手順① ※初回登録時/リセット後は、左右イヤホンに充電用ケースに入れてから、左右イヤホンを取り出して数秒後、登録モードになります。

②Bluetoothがオンになっていますか？

対応機器のBluetooth設定画面で、オンになっていることを確認してください。



③「GLIDiC TW-7000」が表示されますか？

対応機器のBluetooth設定画面で、表示されていることを確認してください。



表示されない場合、以下を行ってください。
・イヤホンに対応機器の近くに置く
・無線LAN、電子レンジ、ほかのBluetooth機器などの電波が飛んでいない環境で操作する
・対応機器がBluetoothデバイスを検出/検索可能な状態になっているか、対応機器のBluetooth設定画面で確認する

④「GLIDiC TW-7000」を選択して、登録できますか？



選択しても登録できない場合、イヤホンをいったん充電用ケースに収納し、対応機器のBluetooth設定をオフにしてから、登録・接続操作をやり直してください。

⑤上記を全て行っても、登録・接続に失敗しますか？
登録情報を全て削除してから、登録・接続をやり直してください。

→右記「登録情報を削除したい (リセット)」

音声がかえれない

●Bluetooth接続されていますか？

対応機器のBluetooth設定画面で、「GLIDiC TW-7000」と接続されていることを確認してください。



接続されていない場合、接続してください。
→左記「再接続する (手動接続)」

「GLIDiC TW-7000」がBluetooth設定画面に表示されていない場合、登録・接続してください。
・初回登録時→かんたんガイド「登録 (ペアリング) ・接続する」
・2台目以降→左記「複数の機器を登録する」

●対応機器の音量は十分ですか？

対応機器の音量設定を確認してください。

●聞こえないのは左イヤホンのみですか？

モノラルになっています。
ステレオにしたい場合、いったん左右イヤホンの両方を充電用ケースに収納してから、再度取り出してください。
これを行っても聞こえない場合、登録情報を削除してから、登録・接続をやりなおしてください。
→下記「登録情報を削除したい (リセット)」
かんたんガイド「登録 (ペアリング) ・接続する」

●スマートフォン/ケータイをお使いで、通話をイヤホン側で行いたい場合、ハンズフリー設定などがされていますか？

お使いの機器によって、手順は異なります。
SoftBankの機種をお使いの場合、下のQRコードを読み込み、ソフトバンクセレクションのWebサイトで手順を確認してください。



<https://www.softbankselection.jp/bt/>

イヤホンを充電できない

●充電用ケースは充電済みですか？

充電してください。
→かんたんガイド「ケース/イヤホンに充電する」


●イヤホンが正しく収納されていますか？

正しく収納されていると、イヤホンのLEDが赤で点灯します。赤で点灯していない場合、再度収納し直してください。

登録情報を削除したい (リセット)

イヤホンに登録されている機器の情報を削除したい場合や、動作が不安定な場合、リセットしてください。

①充電用ケースに入れた状態で左右イヤホン (L/R) の多機能ボタンを同時に5秒間押し

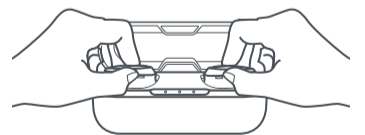

イヤホンのLEDが白と赤で交互に6回点滅します。

②対応機器で、登録を解除する (登録済みの場合)
操作例：[設定] → [Bluetooth] → [GLIDiC TW-7000] で、[このデバイスの登録を解除] または [切断] をタップ

③登録・接続をやり直す
→かんたんガイド「登録 (ペアリング) ・接続する」

上記で解決しない場合

以下のWebサイトにアクセスし「TW-7000」を検索すると、本製品に関するよくあるご質問をご確認いただけます。



<https://www.softbankselection.jp/>
> よくあるご質問
> イヤホン・ヘッドホン

